
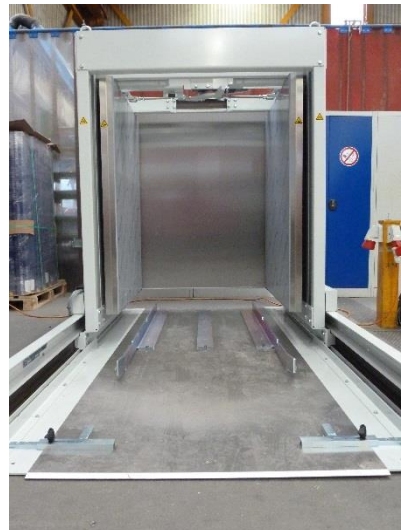


## Manueller Palettenwechsler mit motorischen Seitenwänden

In Pharma- und Lebensmittelbetrieben sind Holzpaletten aus Hygienegründen tabu. Das heißt, zwischen Wareneingang und Produktion, sowie zwischen Produktion und Warenausgang muss umpalettet werden. Um dabei den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es den seit Jahren bewährten Palettenwechsler PW 800.

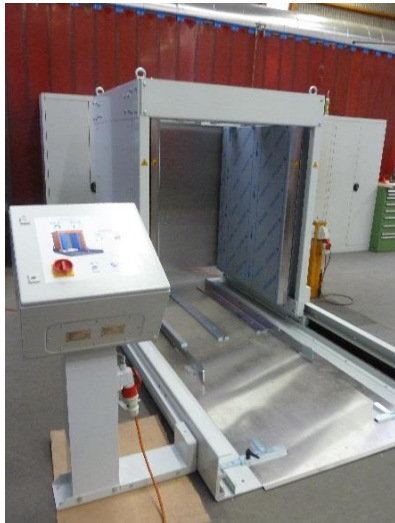

### Charakteristik des PW 800

- Kompakte Bauweise
- Handhubwagen bestückbarer Palettenwechsler
- Geeignet für das Umpalettieren der meisten Güter und Produkte
- Holz-, Aluminium- oder Kunststoff-Paletten ohne Rand einsetzbar (1200mm x 800mm)
- Standard-Ladungshöhe 1500 mm / Spezial bis 2000 mm
- Bedienung der Palettenwechsler-Funktionen über Bedienpult im Totmann-Betrieb

### Technische Spezifikationen:

- Tragkraft Standard 1000 kg
- Geeignet für 10 bis 15 Paletten pro Stunde
- rein elektro-mechanische Antriebe
- Schutzart Standard IP54, andere Schutzarten auf Anfrage
- Gerät in Normalstahl oder komplett in Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole