


Kettenförderer für Palettenumsetzung

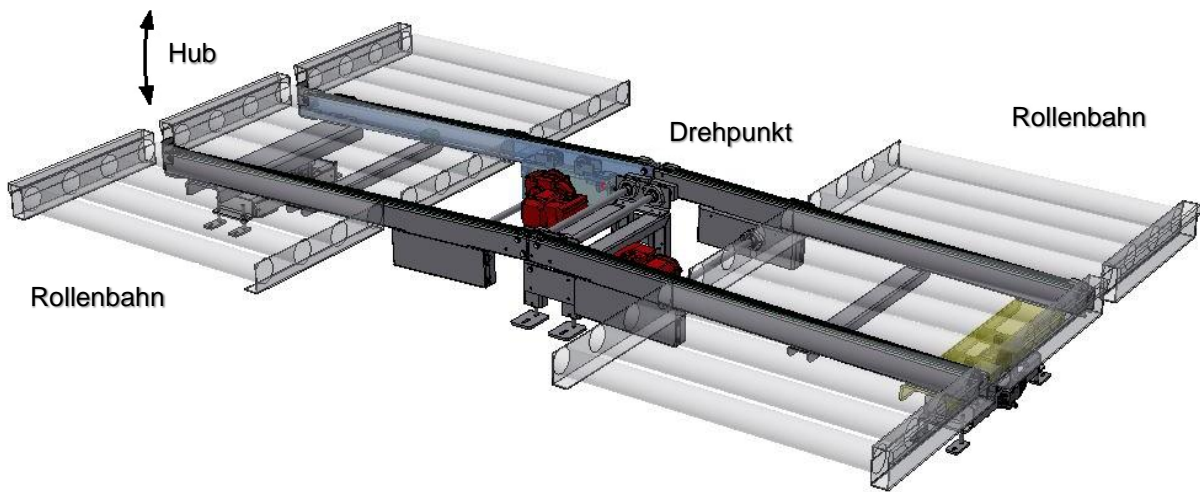

Technische Daten:

Förderhöhe:	440mm, ab Boden
Geschwindigkeit:	0.15m/s (geregelt)
Hub:	60mm
Antriebsleistung:	0.37kW
Länge:	4000mm (2 plätzig statisch)
Tragkettenabstand:	900mm
Förderlast:	1000kg